

ABATTANT WC JAPONAIS

FORME O

FORME U

Solanus

POUR WC CLASSIQUE OU WC SUSPENDU

Abattant lavant chauffant à chauffe instantanée. Lavage postérieur et féminin, séchage à air chaud, lunette chauffante et télécommande infrarouge. Deux formes — O ou U — mêmes caractéristiques techniques. Conçu pour se poser sur les cuvettes WC facilement en moins de 15 minutes.



2 ans

GARANTIE
PIÈCES

10–15 min

INSTALLATION
RAPIDE

~40 °C

EAU & SIÈGE
4 NIVEAUX

~55 °C

SÉCHAGE AIR CHAUD
180 S

01 Détails techniques

Tension nominale	230 V~ / 50 Hz
Puissance nominale	1300 W
Longueur câble	1,2 m
Pression d'alimentation	0,08–0,8 MPa
Alimentation eau	Eau froide WC
Raccordement fourni	Robinet 3 voies
Débit de lavage	0,5–0,8 L/min
Température eau	4 niv. · ambiant → ~40 °C
Température siège	4 niv. · ambiant → ~40 °C
Séchage air chaud	4 niv. → ~55 °C (180 s)
Vitesse séchage	4–7 m/s
Protection électrique	Classe I · mise à la terre
Sécurités	Anti-fuite · surchauffe · surtension
Pile télécommande	CR2450 · 3 V

02 Caractéristiques

- Chauffe instantanée de l'eau, sans réservoir.
- Lavage postérieur & féminin avec mouvement va-et-vient.
- Mode Auto : va-et-vient + fixe 90 s + séchage automatique.
- Buse autonettoyante avant et après chaque utilisation.
- Frein de chute soft-close sur abattant et couvercle.
- Capteur de présence — lavage impossible sans assise.
- Veilleuse LED nocturne, activable à la télécommande.
- Affichage LED température eau et siège en temps réel.
- Mode Éco — le siège ne chauffe qu'à l'assise.
- Filtre anti-calcaire fourni · changement tous les 3–4 mois.

03 Consommation énergétique

TARIF RÉGLEMENTÉ EDF 2025 · 0,25 €/KWH

MODE CLASSIQUE

5–10 kWh/mois

1,25–2,5 kWh / semaine
≈ 0,31–0,63 € / semaine

MODE ÉCO

< 2 kWh/mois

< 0,5 kWh / semaine
< 0,13 € / semaine

5×

moins de consommation en mode
Éco qu'en mode classique

Le siège ne chauffe qu'à l'assise grâce au
capteur de présence.

04 Fonctions

8 FONCTIONS PILOTABLES À LA TÉLÉCOMMANDE IR



Lavage postérieur
VA-ET-VIENT · PRESSION RÉGLABLE



Lavage féminin
AVANT · PRESSION RÉGLABLE



Séchage air chaud
JUSQU'À 55 °C · 180 SEC



Lunette chauffante
AMBIANT À 40 °C · 4 NIVEAUX DE RÉGLAGE



Veilleuse LED
NOCTURNE



Soft-close
FERMETURE EN DOUCEUR, SANS BRUIT



Capteur de présence
UTILISATION IMPOSSIBLE SANS ASSISE



Télécommande IR
SUPPORT MURAL FOURNI

05 Télécommande — plan des touches

Power	Marche / Arrêt	Stop	Arrêt fonctions
Derrière	Lavage postérieur	Devant	Lavage féminin
Séchage	Air chaud · 180 s	Auto	Lavage + séchage
Temp. eau	Ambiant / 34 / 37 / 40 °C	Temp. siège	Ambiant / 34 / 37 / 40 °C
Temp. séchage	Ambiant → ~55 °C	Pression + / -	Débit de lavage réglable
Position ▲▼	Position buse réglable	Lavage buse	Auto-nettoyage
Mode Éco	Économie énergie	Lumière	Veilleuse LED

PILE CR2450 · 3V – INFRAROUGE – SUPPORT MURAL AUTOCOLLANT / VIS

06 Normes & garanties

Marquage CE	Directive LVD 2014/35/UE
RoHS	Conforme
Garantie	2 ans pièces


07 Colisage

Poids colis	5 kg
Dimensions colis	435 × 180 × 573 mm

08 Dimensions & schémas

COTES EN MILLIMÈTRES · DESSUS / CÔTÉ / DESSOUS

FORME U

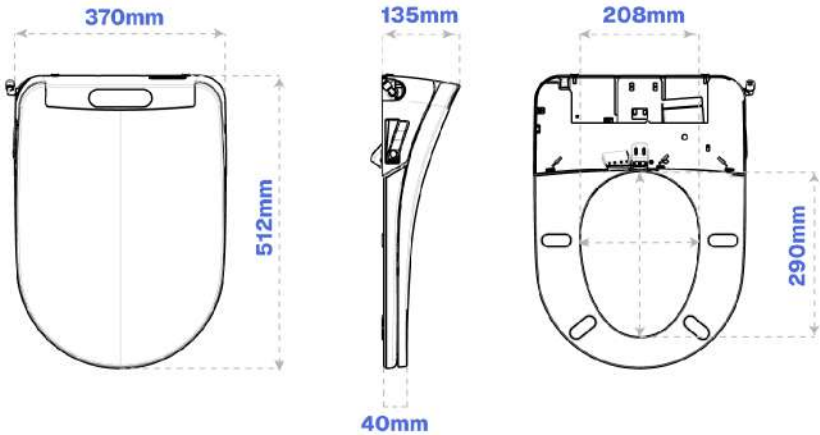


VUE DE DESSUS

VUE DU CÔTÉ

VUE DE DESSOUS

FORME O

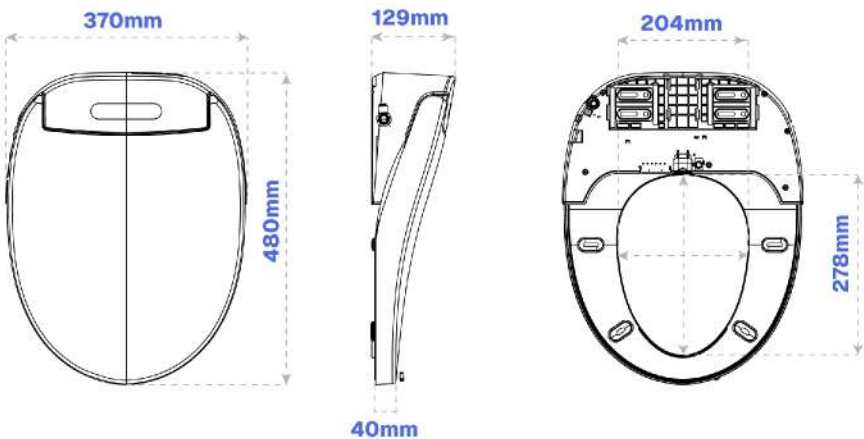

VUE DE DESSUS

VUE DU CÔTÉ

VUE DE DESSOUS

09 Compatibilité WC — quelle forme choisir ?

POUR WC CLASSIQUE OU WC SUSPENDU

≈ 97 % DES WC FRANÇAIS

FORME U

Distance des trous de fixation à l'avant de la cuvette
De 44 à 49 cm

Écart des trous de fixation
De 11,5 à 18,5 cm

FORME O

Distance des trous de fixation à l'avant de la cuvette
De 41 à 44 cm

Écart des trous de fixation
De 11,5 à 18,5 cm

⚠ À quelques centimètres près — environ ± 4 cm par rapport aux plages indiquées ci-dessus (41 à 49 cm) —, le produit reste compatible et fonctionne parfaitement : il peut simplement dépasser légèrement de la cuvette. C'est uniquement une question d'esthétique, pas de fonctionnement.

[Faire le test de compatibilité en moins d'une minute →](#)

10 Installation

10–15 min

TEMPS DE POSE

Réversible

DÉSINSTALLATION FACILE

Kit complet

OUTILS DANS LE KIT

Standard

BRANCHEMENT STANDARD FRANÇAIS

11 Télécommande

Type	Infrarouge (IR)
Pile	1 × CR2450 – 3 V
Support	Mural · autocollant ou vis

12 Contenu du kit

Abattant japonais (Forme O ou U)

Télécommande infra-rouge + support mural

Kit de raccord eau (selon l'arrivée d'eau — suspendu ou classique)

Filtres purifiants anti-calcaire